


Parete doppia con isolante

DESCRIZIONE

Parete doppia di separazione o tamponamento, spessore complessivo di **34 cm.**, massa frontale (senza strati complementari quali isolanti e intonaco) pari a 146-190 kg./m².

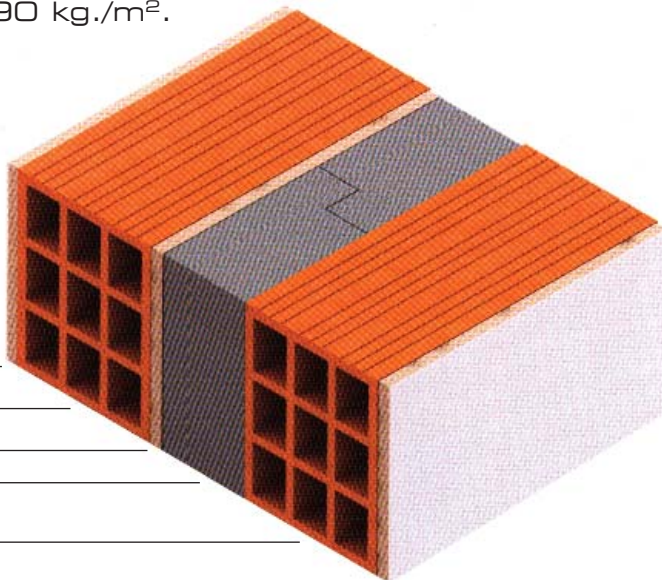

Legenda:

- a. intonaco esterno, spessore 2 cm.
- b. tavolato in laterizi forati, spessore 12 cm.
- c. intonaco interno, spessore 1 cm.
- d. isolante termico, spessore 10 cm.
- f. tavolato in laterizi forati, spessore 12 cm.
- g. intonaco interno, spessore 1 cm.

TIPO DI LATERIZIO


Massa volumica apparente 500-700 Kg/m³

Percentuale di foratura 55-60%

Dimensioni orientative *s x h x l (mm)* 120x150x300
120x150x300

Numero di elementi per m² 17/17

PRESTAZIONI

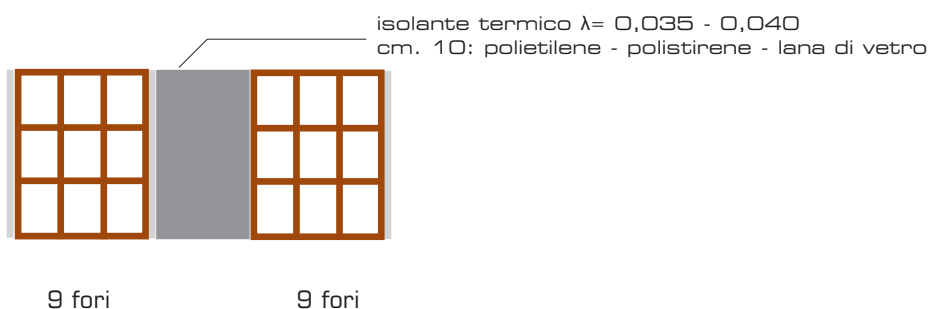

Resistenza al fuoco REI ≥180

Potere fonoisolante Rw (db) 53

Resistenza termica utile R (m²K/W) 3,736

Trasmittanza utile U (W/m²K) 0,27

Condensa interstiziale (°C) 0



NIGRA
INDUSTRIA LATERIZI